

Mise à jour Webserver

Fort d'Issy


SOMMAIRE

- 1. Configuration**
- 2. Mise à jour Webserver**
 - a. Info dispositif
 - b. Récupération de la configuration de l'installation
 - c. Mise à jour des informations
 - d. Déchargement de la configuration
 - e. Mise à jour firmware
 - f. Vérification mise à jour
 - g. Redémarrage de la box

1. Configuration

Cette mise à jour a pour but d'optimiser le fonctionnement de votre installation domotique. 2 étapes seront nécessaires, la mise à jour de vos données et la montée en version de votre Webserver.

Tout d'abord, veuillez brancher votre Webserver au réseau informatique (à votre box). Il se situe dans votre coffret de communication (à côté du tableau électrique)

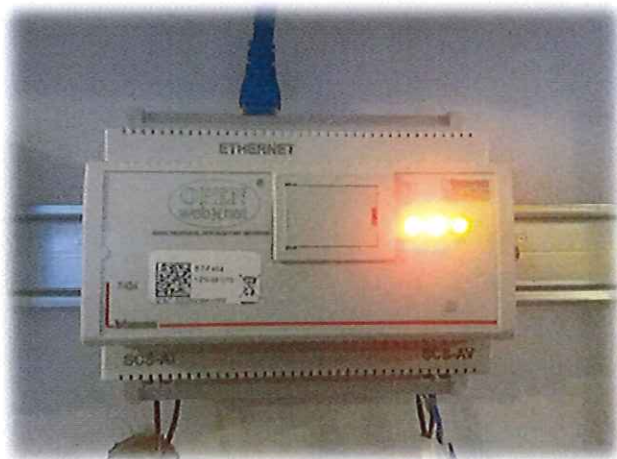

Tous les voyants doivent être allumés, veuillez en même temps récupérer votre code ID dans votre tableau électrique comme l'image ci-dessous :

ID GATEWAY

N° APPART

CODE D'ACTIVATION

Télécharger le logiciel My Home Suite, qui vous permettra de faire la mise à jour :

Cliquer sur ce lien : <http://www.homesystems-legrandgroup.com/BtHomeSystems/home.action>

(Ou le copier et le coller dans votre barre d'adresse Internet).

Sur le site de Home Systems, cliquer ensuite sur « Logiciel de configuration »

Bienvenue sur le site spécialement créé pour fournir un soutien efficace aux activités de configuration de votre installation. Vous y trouverez le nouveau logiciel exclusif MyHOME_Suite de configuration et de programmation. Dans la section PRODUITS, vous trouverez des informations et des mises à jour du produit. Vous pouvez aussi rechercher dans DOCUMENTS TECHNIQUES et FONCTIONS, vous y trouverez de précieux éléments qui vous guideront dans le choix des produits.



MyHOME_Suite

MyHOME_Suite permet d'effectuer la configuration des dispositifs des installations Automatismes, Gestion énergie et Thermorégulation prévues pour la configuration virtuelle. **En savoir plus...**

Download

Logiciel de Configuration

Guide d'introduction au logiciel

Version histoire

- Enregistrer le logiciel sur votre PC (taille du fichier 440Mo, l'opération peut durer une dizaine de minutes), puis l'exécuter.
*ATTENTION : lors de l'exécution, si des fenêtres apparaissent vous demandant la permission de s'exécuter, veuillez accepter.
- Enfin télécharger la mise à jour Firmware (sur votre bureau par exemple) en cliquant sur ce lien :

<http://www.homesystems-legrandgroup.com/BtHomeSystems/productDetail.action?productId=006>

(Ou le copier et le coller dans votre barre d'adresse Internet).

- Sur le site de Home Systems, dans l'onglet « produits », cliquer ensuite sur « Mise à jour du Firmware »

HOME PRODUITS DOCUMENTS FONCTIONS Français

Web Server A/V F454

Serveur Internet Audio/Vidéo pour le contrôle local et à distance des applications MY HOME à travers des pages Internet dédiées.

Download


Mise à jour du firmware

Documents

Version histoire

- Enregistrer ce firmware (taille du fichier 58.5Mo) sur votre PC sur votre bureau par exemple.

- Ouvrez le logiciel My Home Suite (cela peut prendre quelques instants).
 *ATTENTION : n'ouvrez pas le fichier raccourci .exe car il s'agit du fichier d'installation et non le logiciel propre, pour accéder au logiciel My Home Suite il faut que vous alliez dans votre menu « DEMARRER » et vous devrez trouver le dossier LegrandGroup :

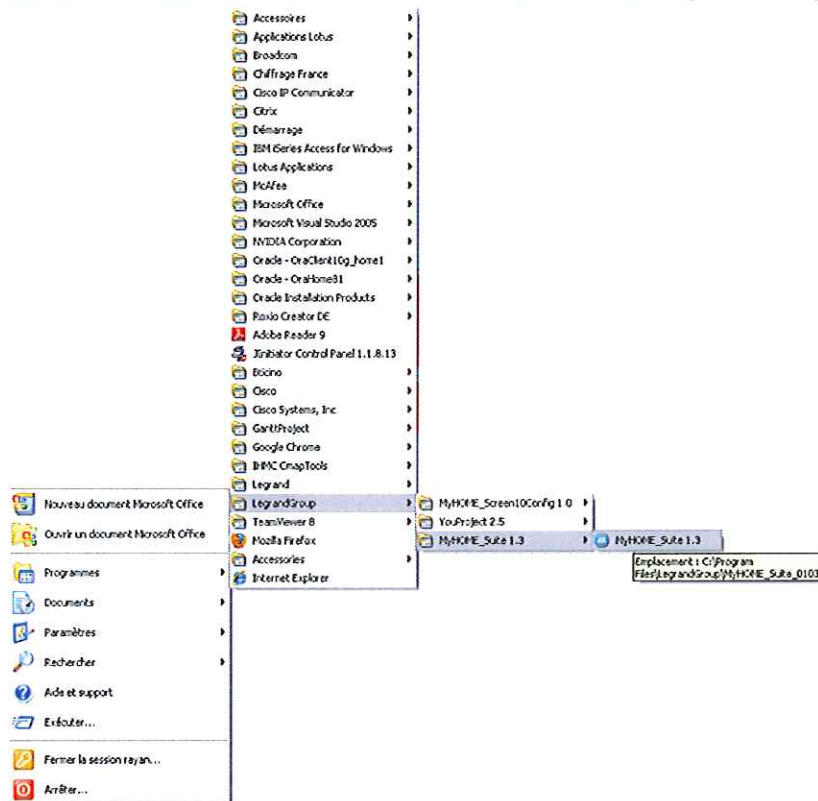

*Le logiciel démarre


- Cliquer sur « Programmation produits » :



2. Mise à jour Webserver

a. Info dispositif

- Veuillez rechercher dans le Catalogue la référence « F454 » comme indiqué ci-dessous :

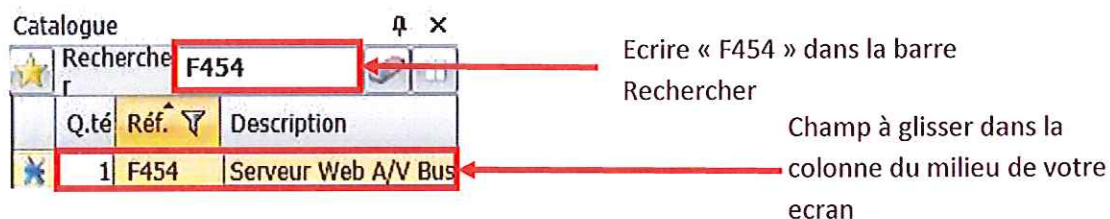

- Sélectionner le « F454 » situé en dessous du menu « Description » et le **faire glisser** dans la colonne ou est écrit « Faites glisser dispositif ici »
- Cliquer ensuite sur la ligne du F454 rempli en rouge, elle va devenir jaune après que vous ayez cliqué dessus (1 seul clique sur celui-ci suffit)

Fichier Modifier Dispositif Options Vue Langue ?

Nouvelle Installation Ouvrir installation Sauvegarder installation Sauvegarder l'installation de... Créer fichier Hôtel Importer Projet Exporter projet Quitter

Configuration virtuelle

Catalogue


Rechercher F454

Q.té	Réf.	Description
1	F454	Serveur Web A/V Bus


Personnaliser nom	Description	Réf.	Versions firmware	Adresse MAC
F454	Serveur Web A/V Bus	F454	1.0	00:00:00:00:00:00

Faites glisser dispositifs ici

- Dans la barre en haut à gauche de votre écran, se rendre dans le menu « **dispositif** », puis « **Info dispositif** »

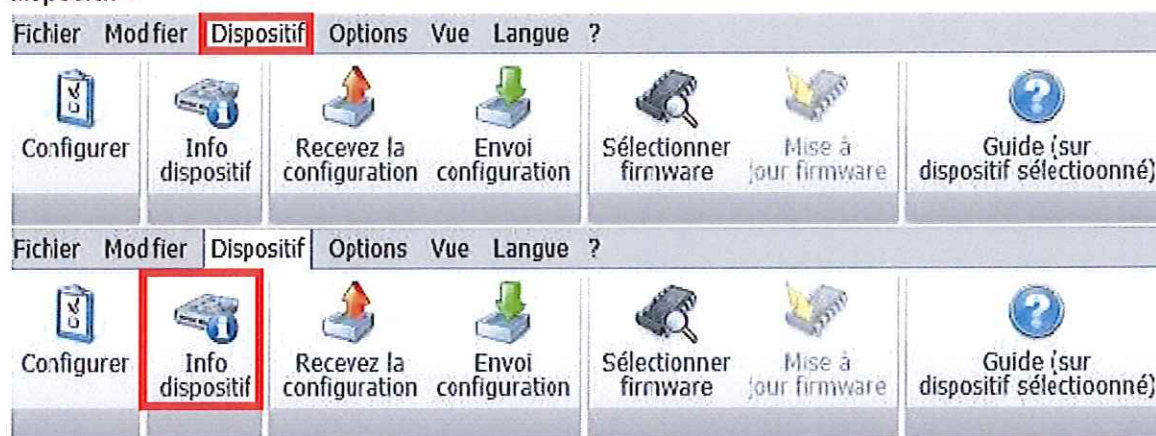


- La page suivante apparaît, suivez les étapes ci-dessous :

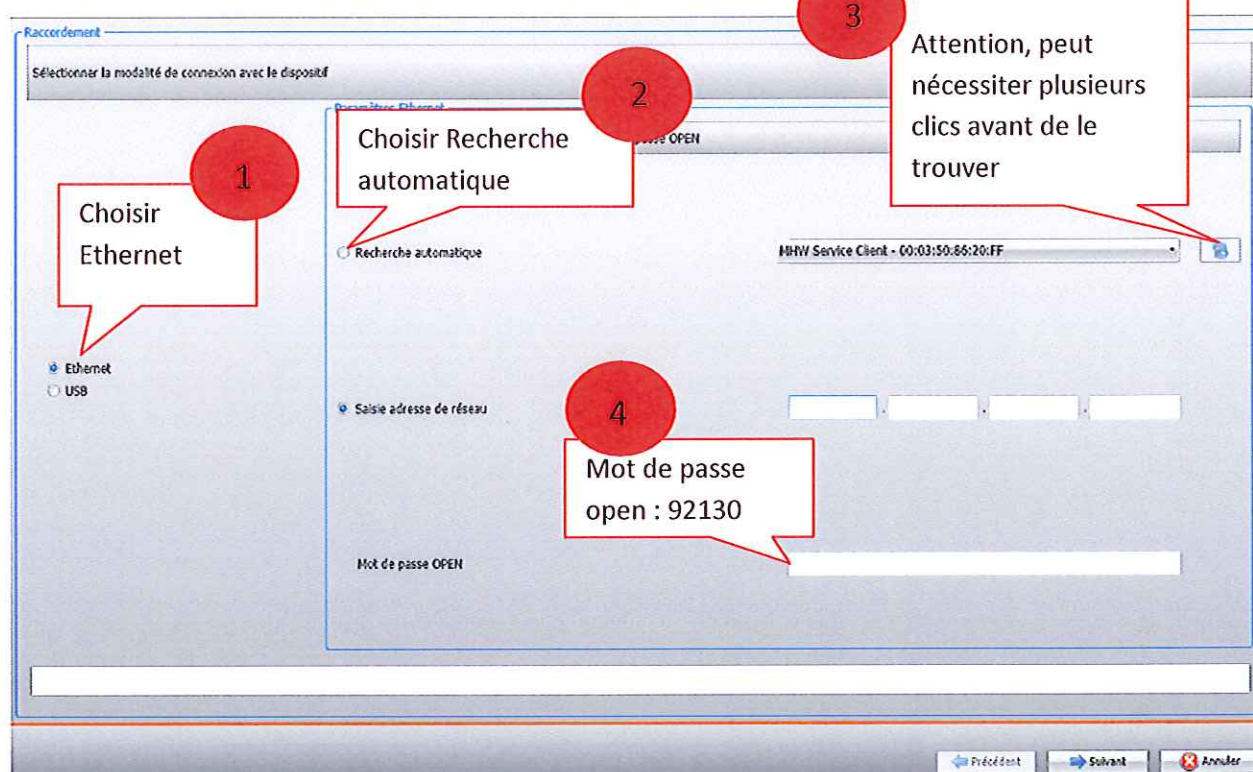

- Cliquer sur « **suivant** »



- La page suivante apparaît:

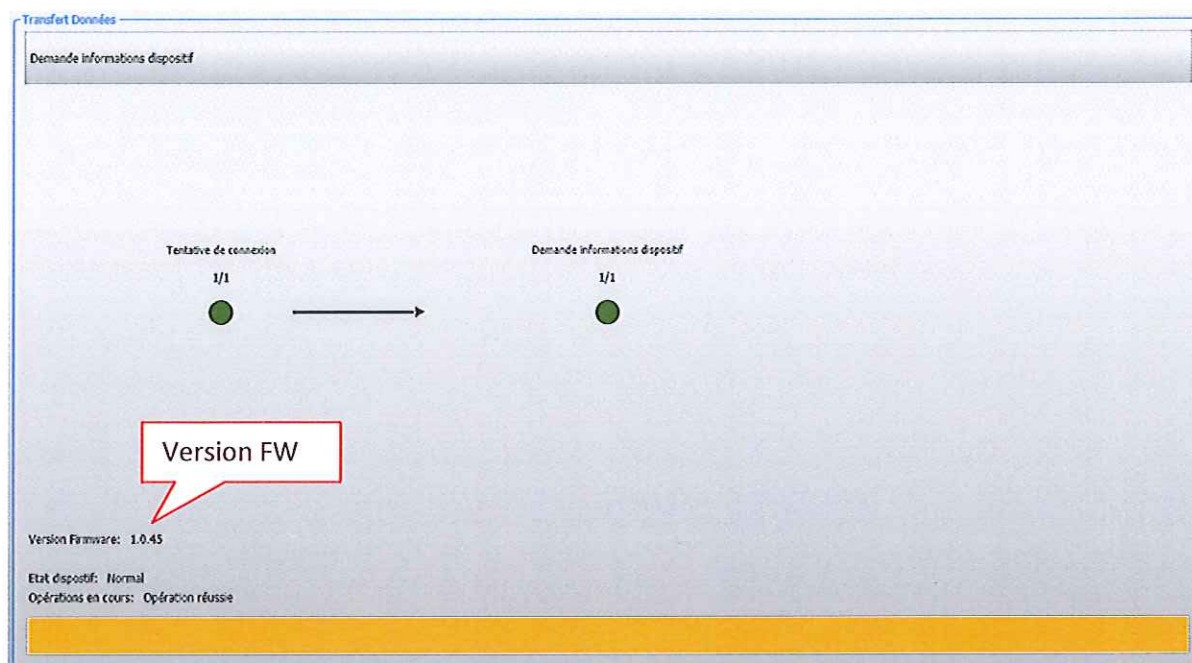


Identifier la version Firmware (FW), elle doit être en 1.0.37 ou inférieur.
Cela vous permet de confirmer le bon branchement de votre Webserver, si ça ne fonctionne pas, contactez le service consommateur Legrand au 0825 360 360

- Cliquer sur le bouton « OK »



Vous revenez sur l'écran d'ouverture du logiciel :

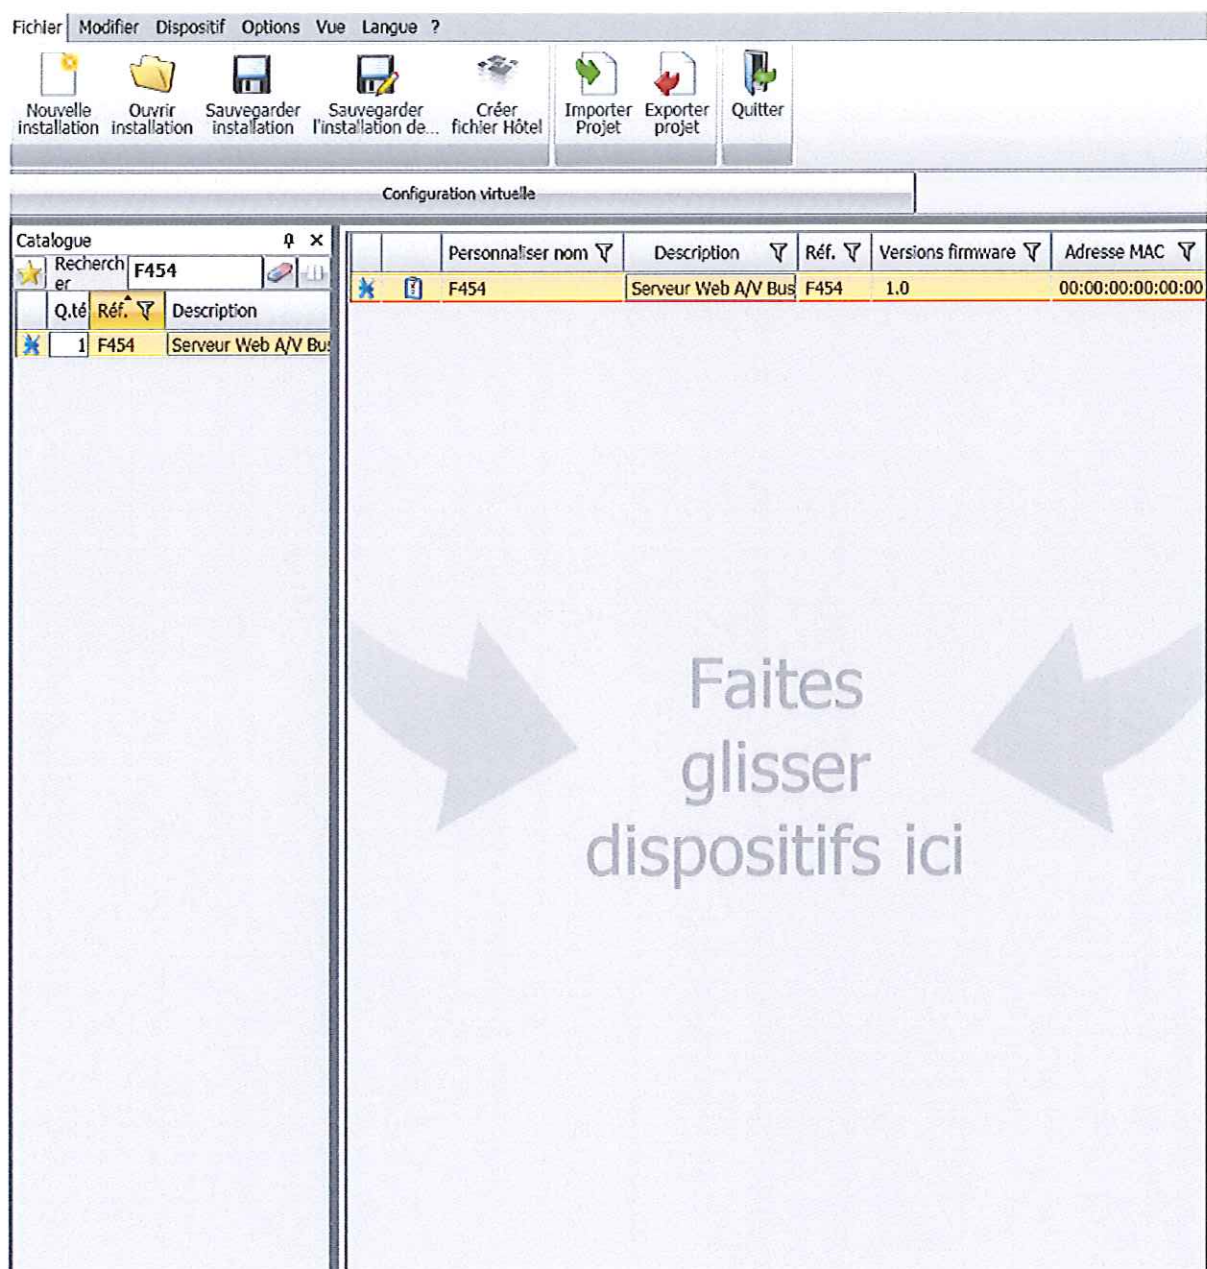


b. Récupération de la configuration de l'installation


- Cliquer sur le bouton « Recevez la configuration »



- Une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez sauvegarder votre installation :

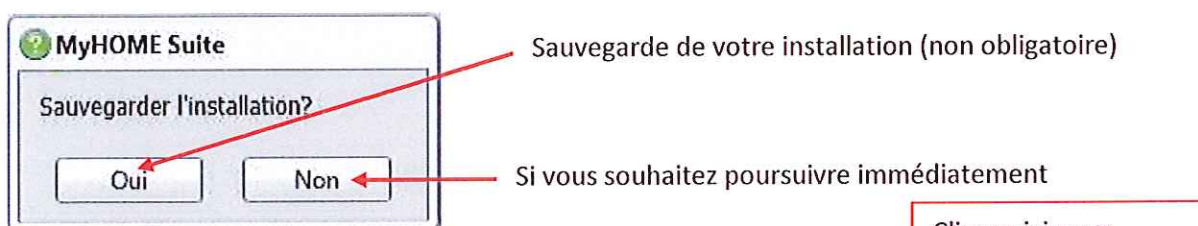


- Vous allez ensuite vous retrouver sur cette page :

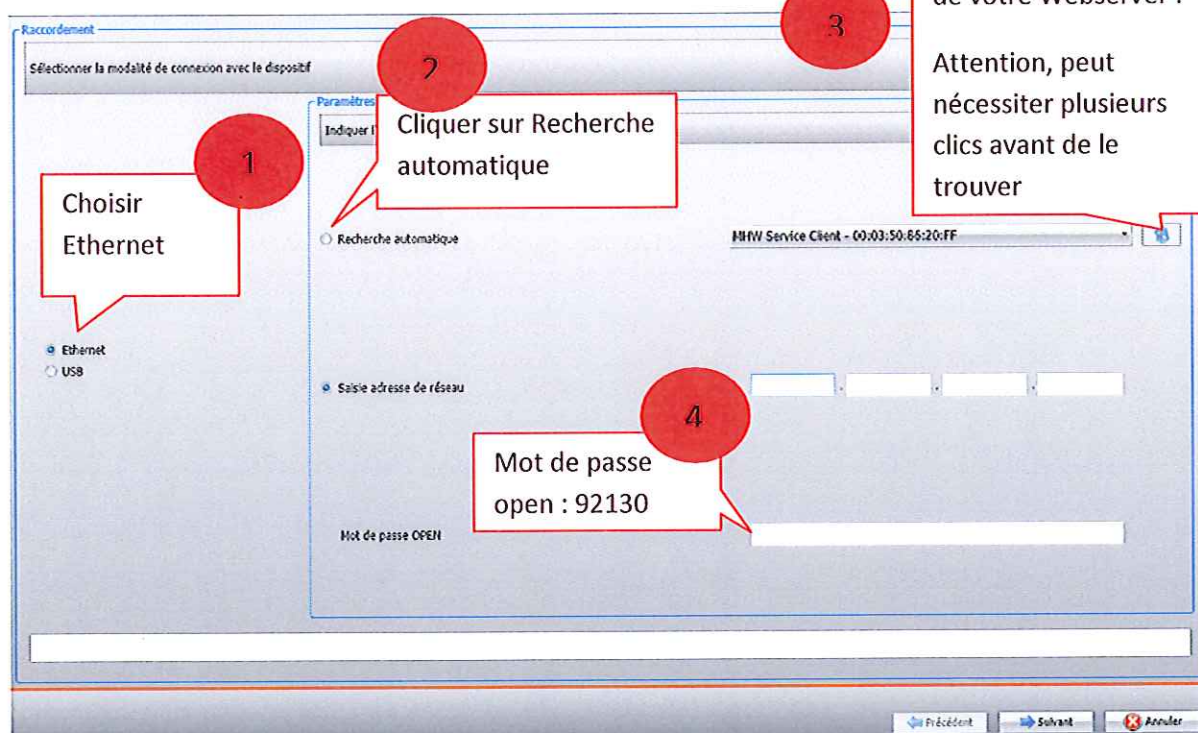

- Cliquer sur « suivant »



- La page suivante apparaît:

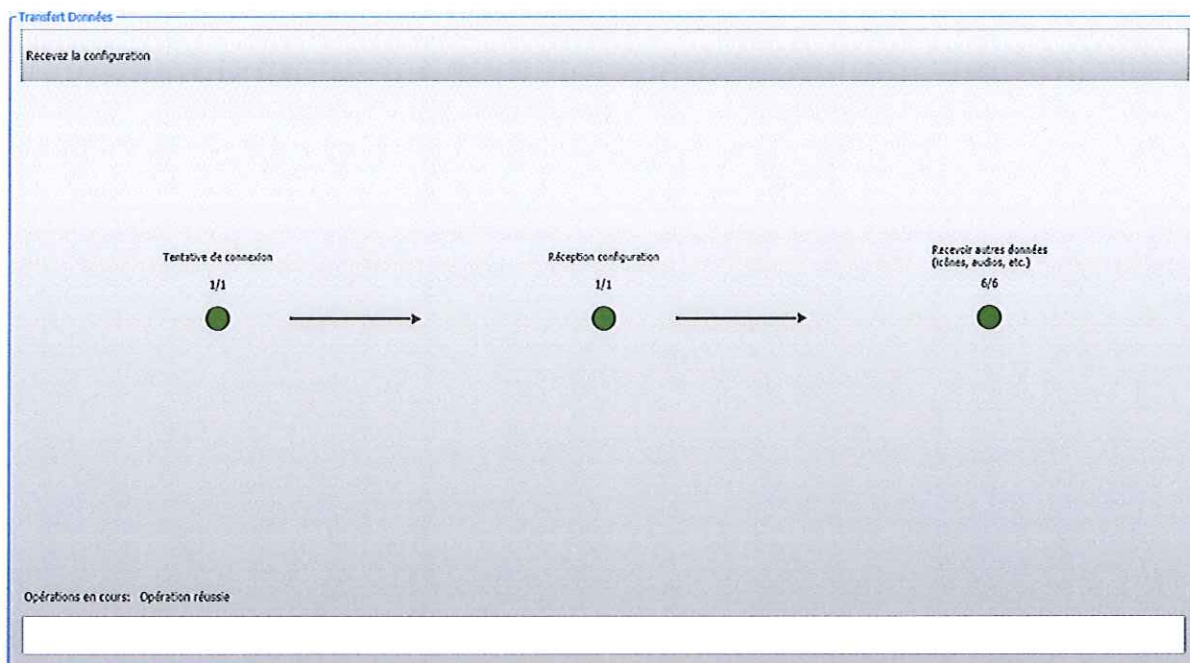


*Si cette étape ne fonctionne pas, passez directement à la mise à jour (E. Mise à jour ; page 20) et refaites cette étape-ci par la suite (reprendre à l'étape B. récupération de la configuration de l'installation ; page 10)

- Cliquer sur le bouton « OK » à la fin du chargement



Vous revenez sur l'écran d'ouverture du logiciel :

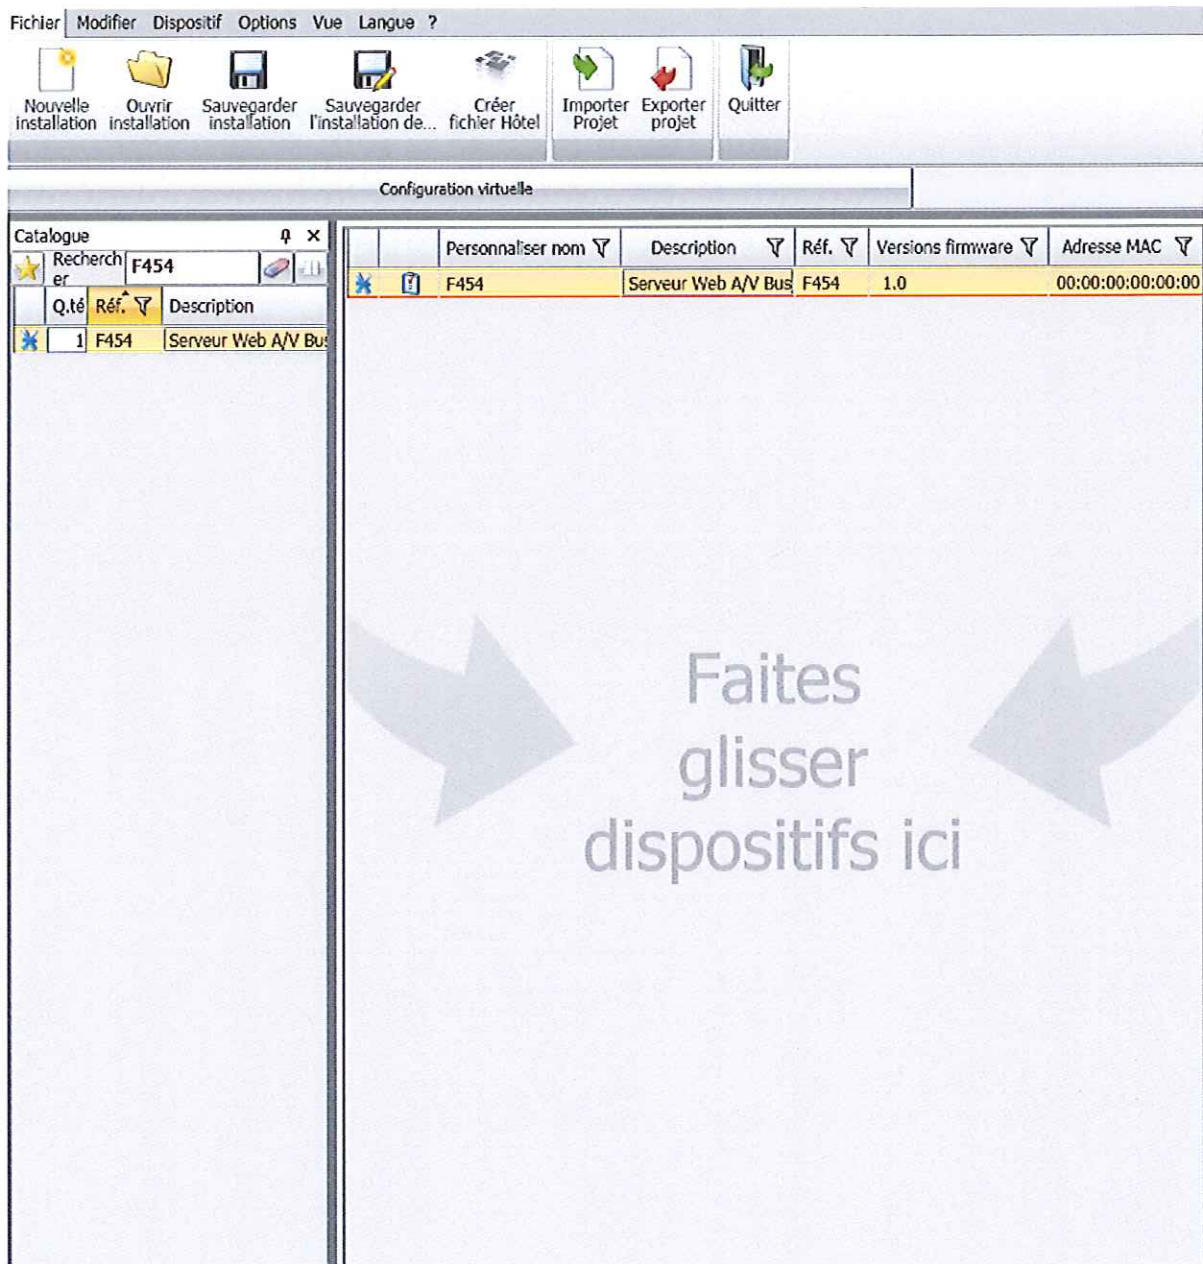


c. Mise à jour des informations

- Veuillez ensuite double-cliquer sur la ligne du Webserver, soit :


		F454	Serveur Web A/V Bus	F454	1.0	00:00:00:00:00:00
---	---	------	---------------------	------	-----	-------------------

- Cette page va apparaître

Sélectionner le nom du projet et mettre votre numéro d'appartement

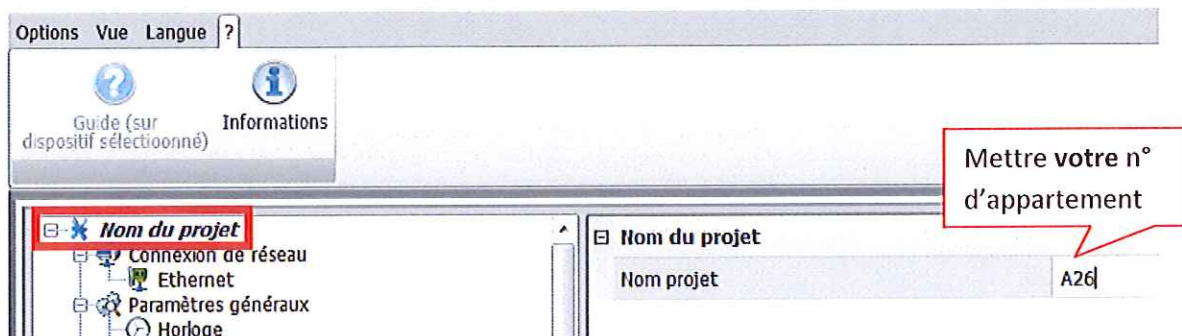

- Sélectionner l'onglet « Ethernet »

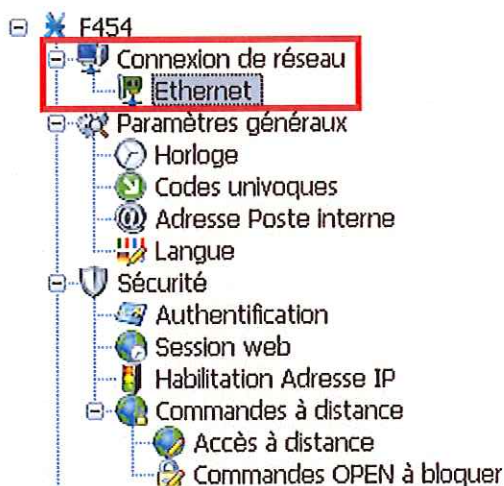


- La page suivante apparaît:
Il faut que la partie UpNp IGD soit désactivée comme ci-dessous :

UPnP	
UPnP IGD	Désactivé
Ethernet	
Type d'adressage	DHCP
IP serveur web	192.168.1.35
Masque ss-réseau	255.255.255.0
IP routeur	192.168.1.1
DNS primaire	
DNS secondaire	

Si celui-ci est « habilité »,
double - cliquer pour le
désactiver

- Veuillez ensuite vous rendre sur l'onglet « Réglages » du « Portail MyHome »

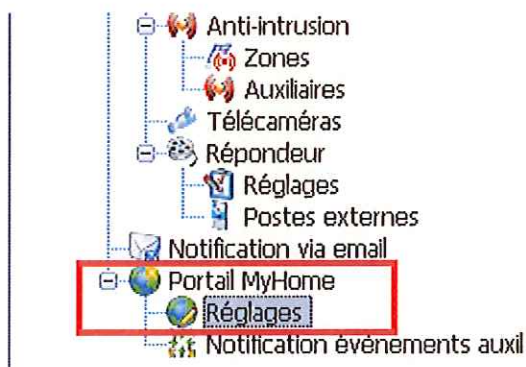


- Vérifiez que votre ID Gateway est bien le même que celui écrit sur votre tableau électrique.
Si ce n'est pas le cas, nous contacter au 0 825 360 360

Configuration générale	
Validation portail	☒ Oui
ID gateway	
Type de Connexion	Connexion Active Serveur Web
Paramètres de connexion	
Adresse MHWEB	portal.myhomeweb.it
Email MHWEB	mhe.pro@myhomeweb.it
Adresse serveur SMTP	smtp.myhomeweb.it

Copier le code ID
(attention : ne pas
le modifier)

- Veuillez ensuite vous rendre dans l'onglet Authentification dans « Sécurité »

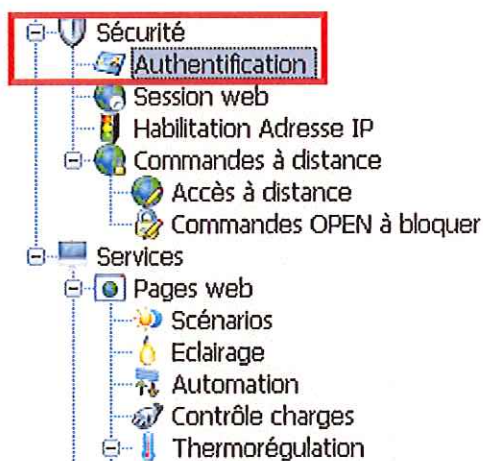

- La page suivante apparaît: (sclient=exemple)

Usagers web	
Login usager	sclient
Mot de passe usager	sclient « A modifier »
Login administrateur	admin
Mot de passe administrateur	admin « A modifier »
Système automatique	
Mot de passe OPEN	-----
Caméras sûres	
Habilitation	Désactivé
Mot de passe	

Inscrire votre code ID Gateway précédemment copié

- Modifier les champs suivants :
 - Login usager : ne pas modifier
 - Mot de passe usager : Code ID
 - Login administrateur : ne pas modifier
 - Mot de passe administrateur : login administrateur+Code ID à le suite (ex : admin12345)

✓

✗

Enregistrer
 Fermer


✓

✗

Enregistrer
 Fermer


Cliquer sur « enregistrer puis « Fermer »

Vous revenez sur l'écran d'ouverture du logiciel :

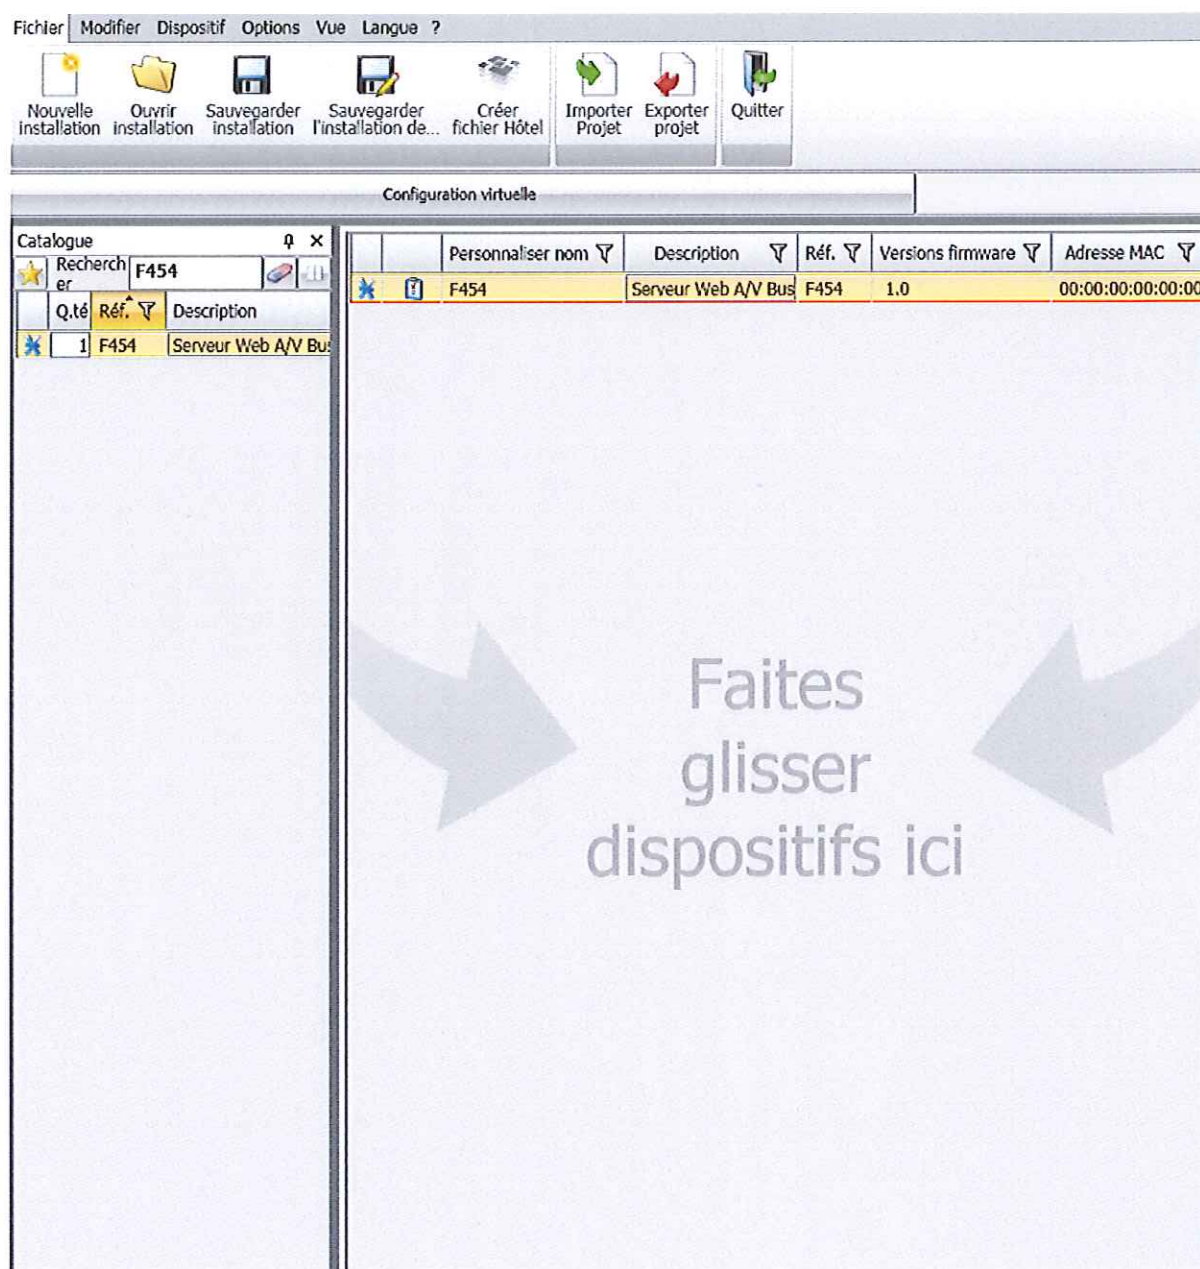

d. Déchargement de la configuration :


- Envoyer la configuration modifiée dans le Webserver, soit :

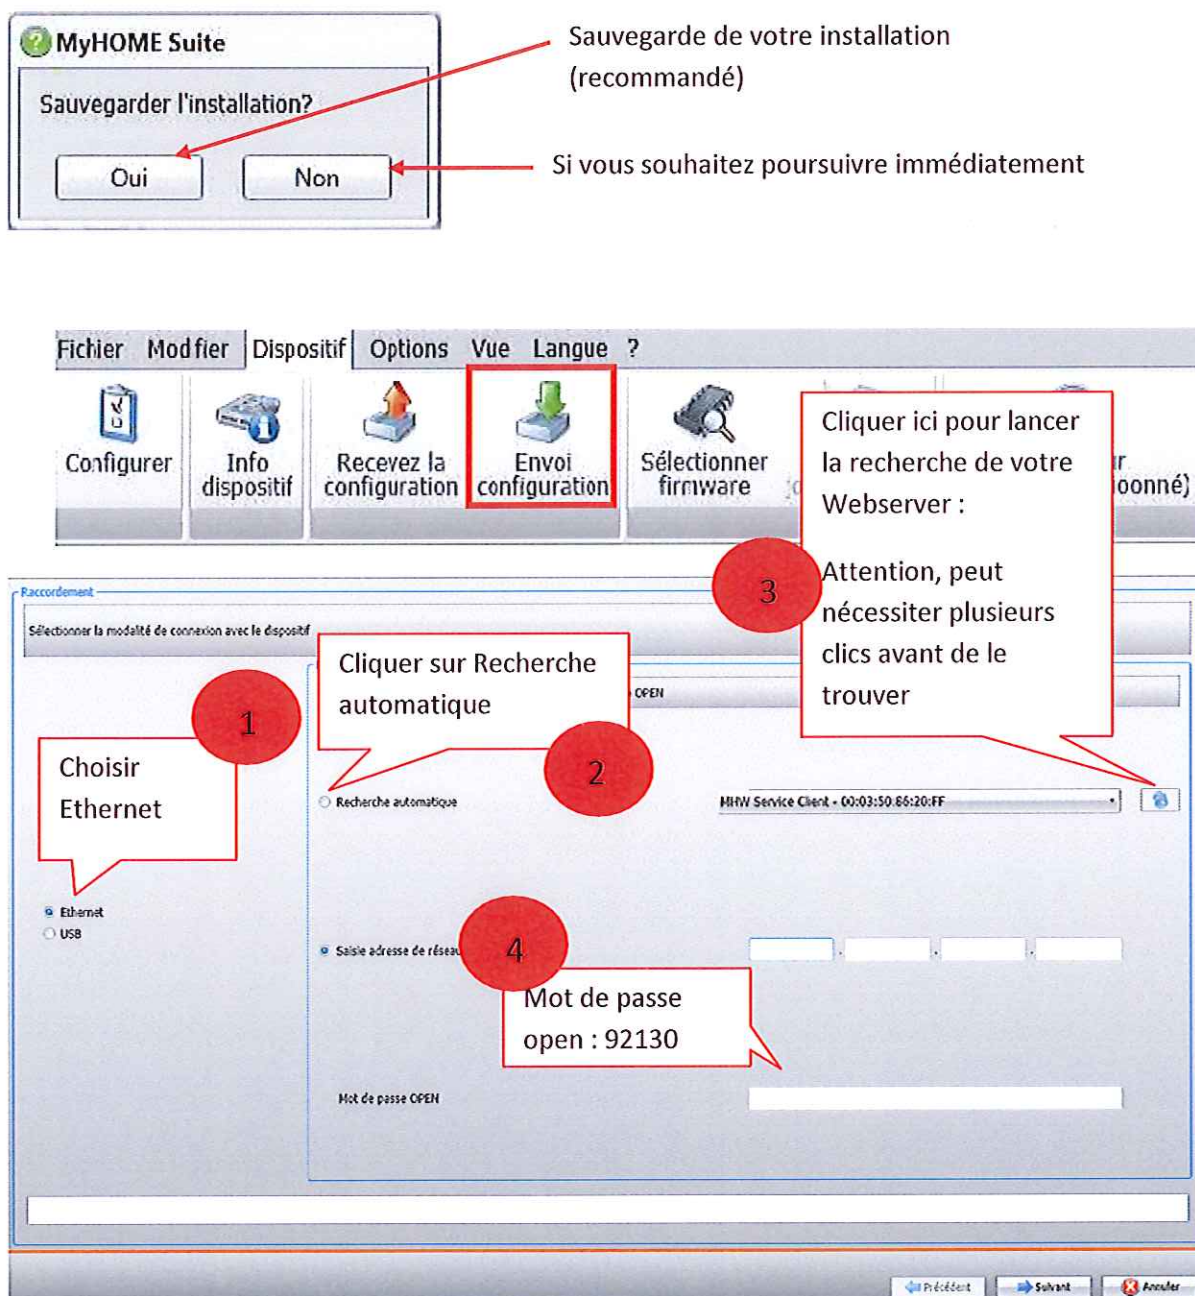


- Cliquer sur « suivant »



- La page suivante apparaît:

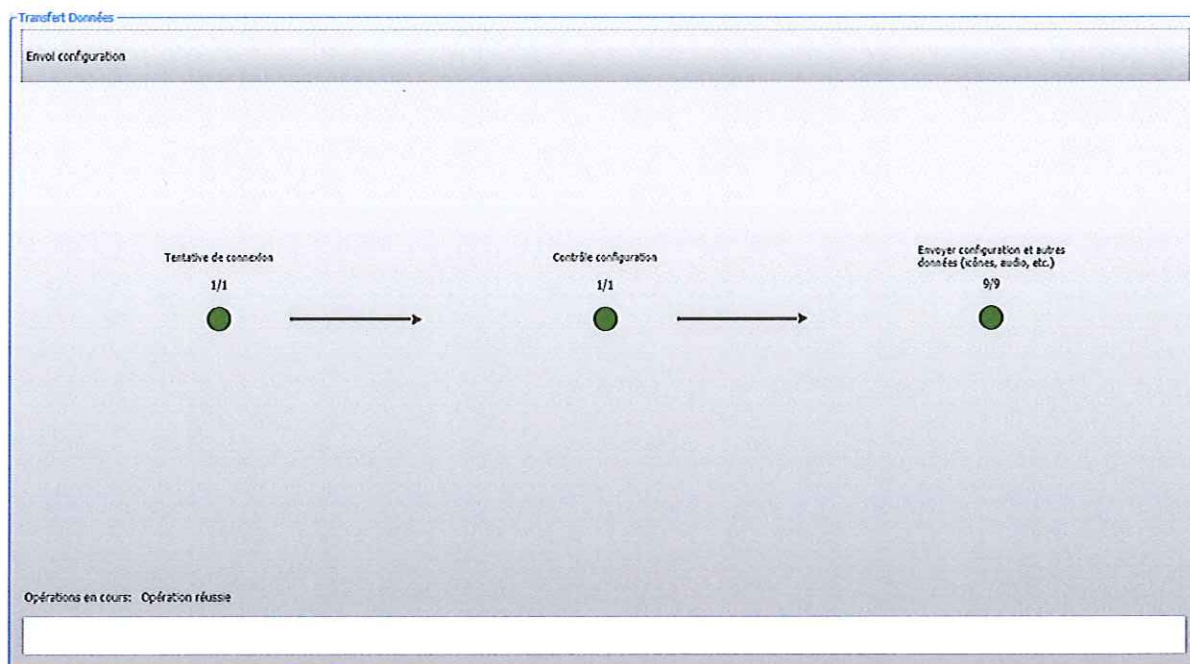

- Patientez jusqu'à la fin du chargement.
- Cliquer sur le bouton « OK »

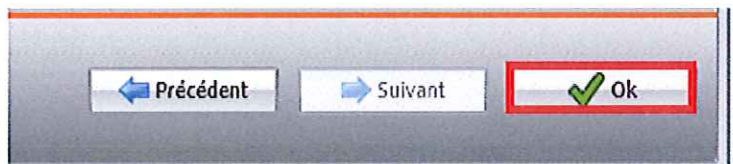

- Patientez 1 minute après avoir cliqué sur « OK ». Le Webserver redémarre

Vous revenez sur l'écran d'ouverture du logiciel :

Fichier Modifier Dispositif Options Vue Langue ?

Nouvelle installation Ouvrir installation Sauvegarder installation Sauvegarder l'installation de... Créer fichier Hôtel Importer Projet Exporter projet Quitter

Configuration virtuelle

Catalogue			Personnaliser nom	Description	Réf.	Versions firmware	Adresse MAC
Rechercher	F454		F454	Serveur Web A/V Bus	F454	1.0	00:00:00:00:00:00
Q.té	Réf.	Description					
1	F454	Serveur Web A/V Bus					


Faites glisser dispositifs ici

e. Mise à jour Firmware :

- Revenir dans MH Suite et sélectionner le Firmware pour faire la mise à jour 1.0.45. Pour cela, cliquez sur « Sélectionner Firmware » comme ceci :



- La fenêtre suivante apparaît :
- Sélectionner le document que vous avez téléchargé au début de la procédure.

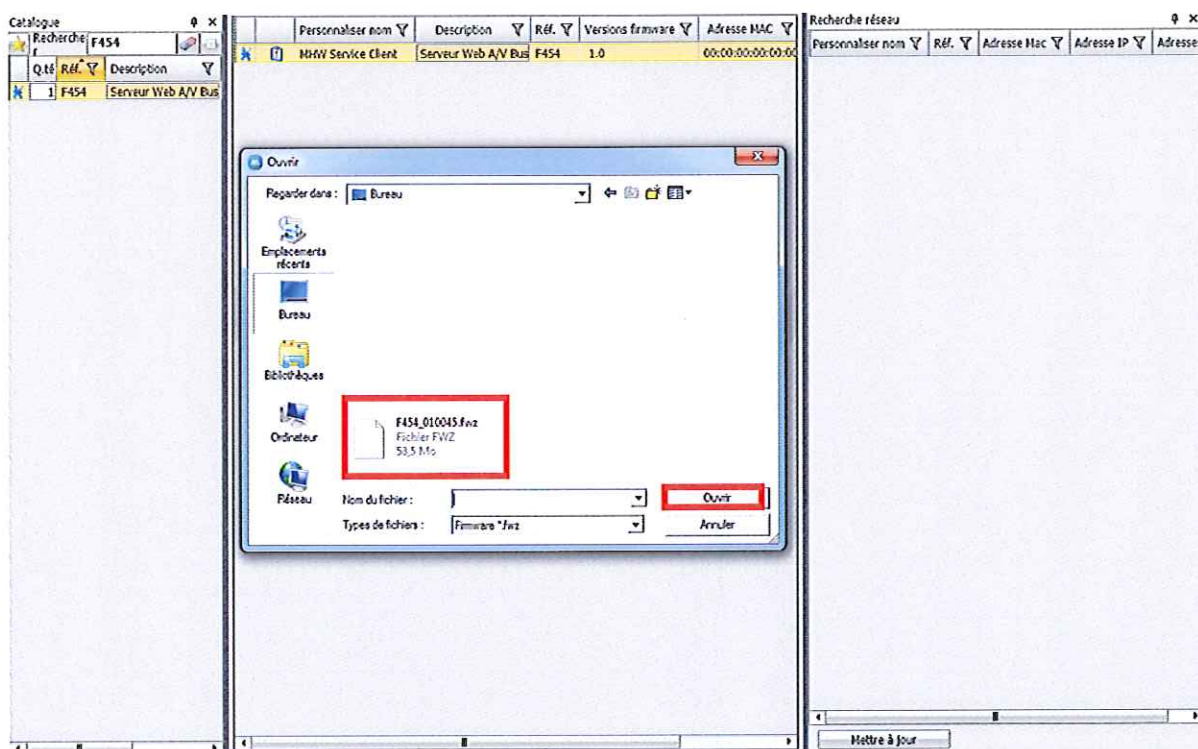

- Veuillez ensuite vous rendre dans le menu « Mise à jour firmware » comme ceci :




- La page suivante apparaît:

- Cliquer sur « suivant »

- La page suivante apparaît:

- Patientez jusqu'à la fin du chargement, cela peut prendre quelques minutes

- La page suivante apparaît:

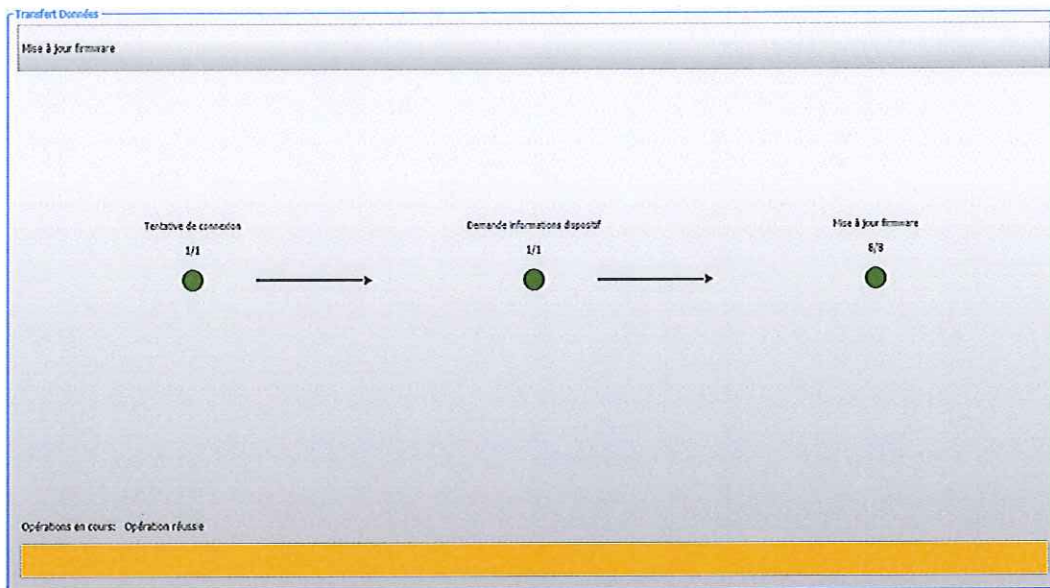


- Cliquer sur le bouton « OK »



- A la fin de la mise à jour le WS redémarre (1 minute).

*Si vous aviez commencé par la « Mise à jour Firmware », veuillez retourner à la page 10 pour recevoir la configuration de votre Webserver et la modifier

Vous revenez sur l'écran d'ouverture du logiciel :

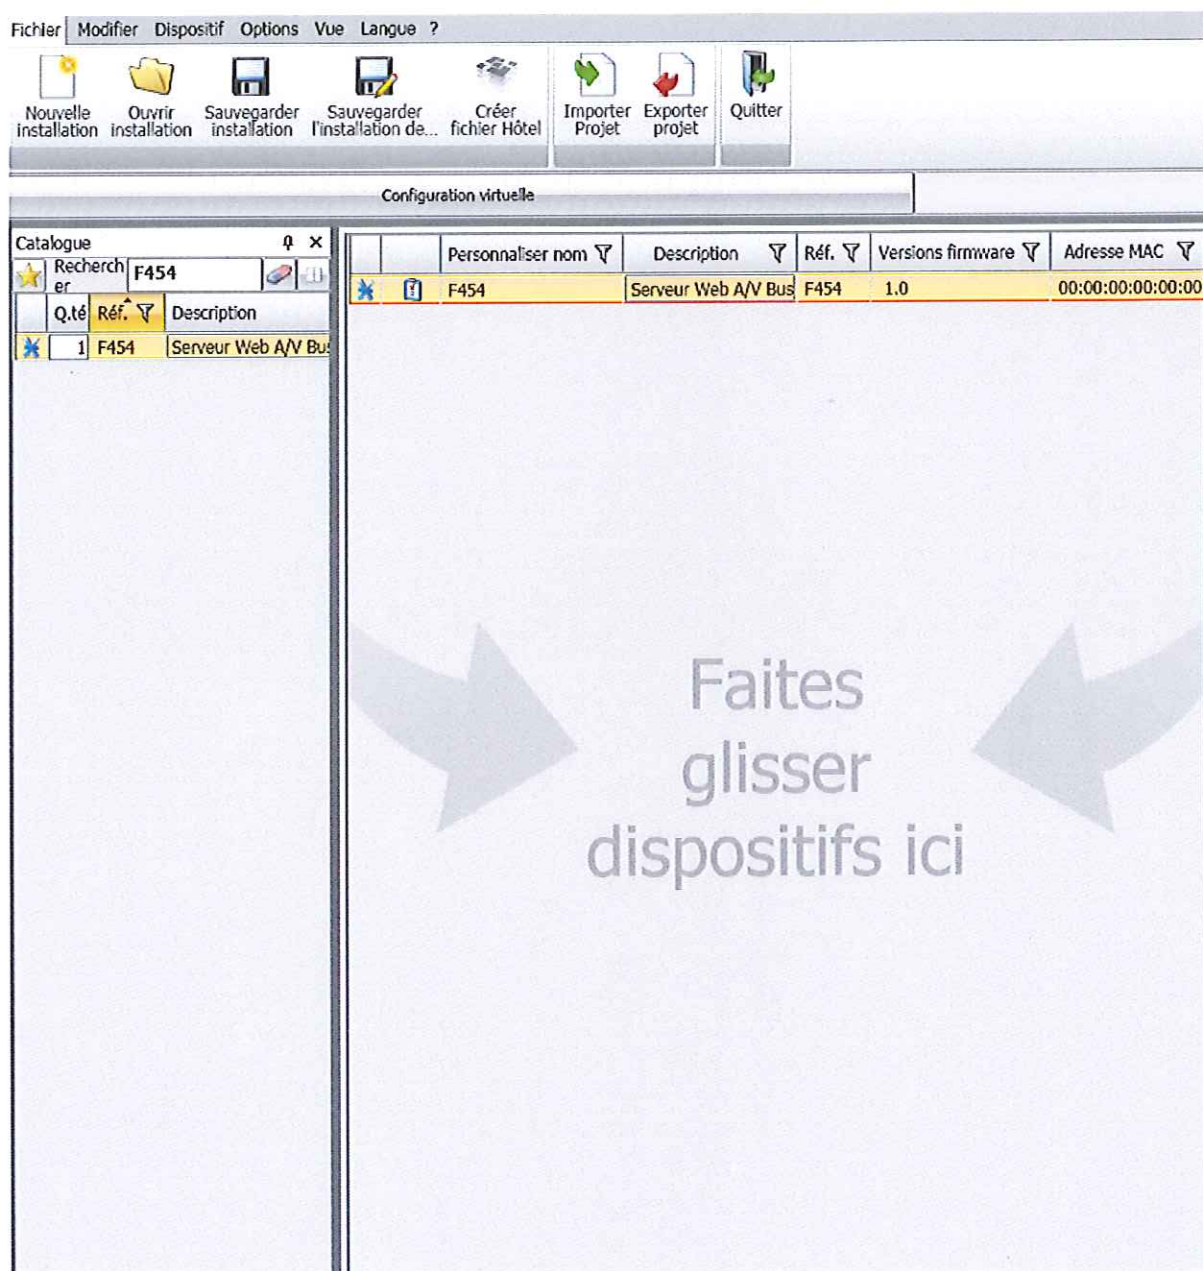


f. Vérification de la mise à jour :

Vérifier avec "Info dispositif" si le Webserver est bien à jour.

- Veuillez ensuite vous rendre dans le menu « Info dispositif » comme ceci :




- La page suivante apparaît:

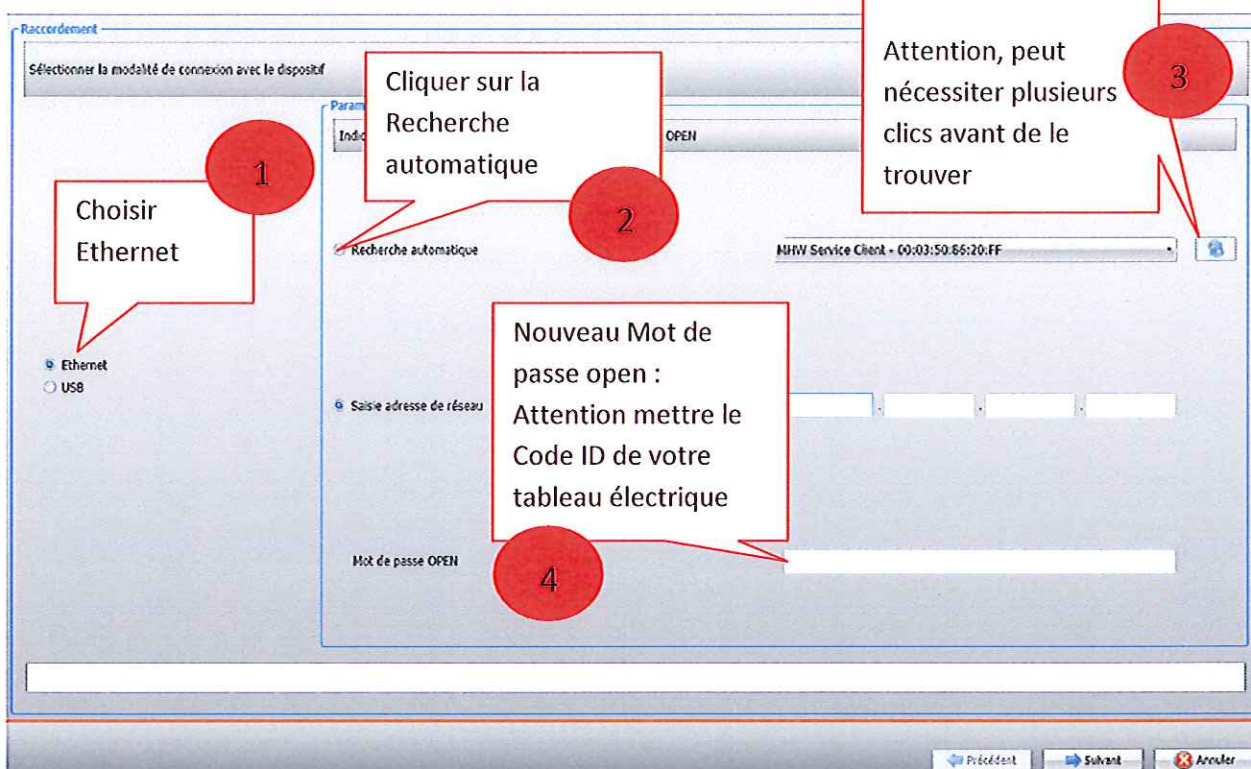

- Cliquer sur « suivant »



- La page suivante apparaît:

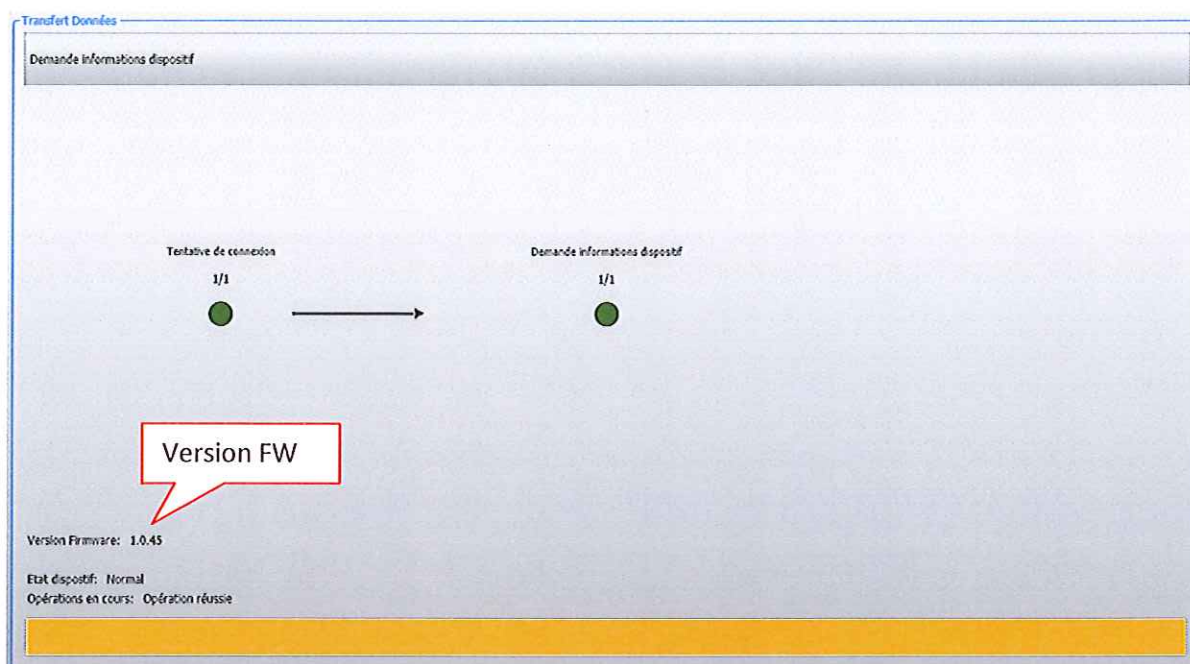

Vérifier que la version Firmware (FW) est bien en 1.0.45 (dernière mise à jour).

- Cliquer sur le bouton « OK »



- Vous pouvez fermer le logiciel

g. Redémarrage de la box : IMPORTANT

- Pour finir veuillez redémarrer votre box internet

Après cette mise à jour, veuillez contacter
notre service consommateur pour que nous
puissions actualiser votre compte
MyHomeWeb au plus vite au :

0.825.360.360

**Choisissez « votre connexion au Portail web My Home » dans le serveur
vocal (choix 3)*

*Du lundi au vendredi hors jours fériés de 8h à 18h
0,15€ TTC/min*